


	DATI TECNICI	SN400	SN460	SN500	SN560	SN600
	Volani in ghisa Ø mm	400	460	500	560	600
	Larghezza volani mm	25	25	30	35	35
	Dimensioni del piano mm	500x450	540x490	700x490	620x730	620x890
	Inclinazione piano	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°
	Bocca di aspirazione Ø mm	100	100	100	100	100
	Altezza max di taglio mm	280	280	320	370	370
	Larghezza max di taglio mm	390	450	485	550	585
	Velocità del nastro m/s	18	18	18	18	18
	Lunghezza nastro mm	3520/3460	3770/3680	3960/3880	4470/4380	4630/4530
	Larghezza nastro mm	6-25	6-25	6-30	10-35	10-35
	Potenza motore HP/KW	2 (1,5)	2 (1,5)	2 (1,5)	3 (2,2)	3 (2,2)
	Peso Kg	125	195	215	275	295

	TECHNISCHE DATEN	SN400	SN460	SN500	SN560	SN600
	Gußrollen Ø mm	400	460	500	560	600
	Rollenbreite mm	25	25	30	35	35
	Tischgröße mm	500x450	540x490	700x490	620x730	620x890
	Tischneigung	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°
	Absaugstutzen Ø mm	100	100	100	100	100
	Schnitthöhe max. mm	280	280	320	370	370
	Schnittbreite max. mm	390	450	485	550	585
	Bandgeschwindigkeit m/S	18	18	18	18	18
	Sägebandlänge mm	3520/3460	3770/3680	3960/3880	4470/4380	4630/4530
	Sägebandbreite mm	6-25	6-25	6-30	10-35	10-35
	Motorleistung PS/KW	2 (1,5)	2 (1,5)	2 (1,5)	3 (2,2)	3 (2,2)
	Gewicht Kg	125	195	215	275	295

	TECHNICAL DATA	SN400	SN460	SN500	SN560	SN600
	Cast iron wheels Ø mm	400	460	500	560	600
	Wheel width mm	25	25	30	35	35
	Table size mm	500x450	540x490	700x490	620x730	620x890
	Tilting table	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°
	Saw dust outlet Ø mm	100	100	100	100	100
	Max. cutting height mm	280	280	320	370	370
	Max. cutting width mm	390	450	485	550	585
	Band speed m/s	18	18	18	18	18
	Blade length mm	3520/3460	3770/3680	3960/3880	4470/4380	4630/4530
	Blade width mm	6-25	6-25	6-30	10-35	10-35
	Motor size HP/KW	2 (1,5)	2 (1,5)	2 (1,5)	3 (2,2)	3 (2,2)
	Weight Kg	125	195	215	275	295

	DONNÉES TECHNIQUES	SN400	SN460	SN500	SN560	SN600
	Volants en fonte Ø mm	400	460	500	560	600
	Largeur du volant mm	25	25	30	35	35
	Dimensions de la table mm	500x450	540x490	700x490	620x730	620x890
	Inclinaison de la table	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°
	Goulotte d'aspiration Ø mm	100	100	100	100	100
	Hauteur maxi de coupe mm	280	280	320	370	370
	Largeur maxi de coupe mm	390	450	485	550	585
	Vitesse du ruban m/s	18	18	18	18	18
	Longueur de la lame mm	3520/3460	3770/3680	3960/3880	4470/4380	4630/4530
	Largeur de la lame mm	6-25	6-25	6-30	10-35	10-35
	Puissance moteur CV/KW	2 (1,5)	2 (1,5)	2 (1,5)	3 (2,2)	3 (2,2)
	Poids Kg	125	195	215	275	295

	DATOS TECNICOS	SN400	SN460	SN500	SN560	SN600
	Poleas de fundición Ø mm	400	460	500	560	600
	Anchura poleas mm	25	25	30	35	35
	Dimensiones de la mesa mm	500x450	540x490	700x490	620x730	620x890
	Inclinación de la mesa	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°	0°÷45°/CE 0°÷20°
	Boca de aspiración Ø mm	100	100	100	100	100
	Altura max del corte mm	280	280	320	370	370
	Anchura max del corte mm	390	450	485	550	585
	Velocidad de la cinta m/s	18	18	18	18	18
	Longitud de la cinta mm	3520/3460	3770/3680	3960/3880	4470/4380	4630/4530
	Anchura de la cinta mm	6 - 25	6-25	6-30	10-35	10-35
	Potencia motor HP/KW	2 (1,5)	2 (1,5)	2 (1,5)	3 (2,2)	3 (2,2)
	Peso Kg	125	195	215	275	295

		SN400	SN460	SN500	SN560	SN600	SN460PV	SN560PV
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	A	585	600	600	670	670	770	820
	B	780	880	920	1060	1100	1130	1260
	H	1735	1810	1880	2050	2050	1840	2010



SN 400-460-500-560-600



Foto della macchina conforme alle norme CE •
Abgebildetes Modell in EG-Ausführung •
Picture of the machine in CE version •
Photo of la machine conforme aux normes CE •
Foto de la maquiná conforme normas CE •

• **A RICHIESTA • ZUBEHÖR • OPTIONALS • OPTIONS •**
• PRINCIPALES OPCIONALES •

SN 400 SN 460 SN 500 SN 560 SN 600



- Guidalame inferiore a richiesta per SN400
- Untere Rollenführung für SN400
- Bottom blade-guide optional for SN400
- Guidelame inférieur sur demande pour SN400
- Guia de hoja inferior opcional por SN400



- Guidalame inferiore professionale
- Untere Rollenführung - auf Anfrage (Serienausführung in Deutschland und Österreich)
- Professional bottom blade guide
- Guidelame inférieur professional
- Guía de hoja inferior




- Ruotine per trasporto manuale
- Hubfahrwerk
- Small wheels for manual transport
- Petits roues pour transport manuel
- Ruedas para el transporte manual



- Versione con piana in lamiera (860x750 mm - 1000x800 mm) per il taglio della legna da ardere
- Ausführung mit Tisch aus Blech (860x750 mm - 1000x800 mm) für Brennholz
- Version with steel table (860x750 mm - 1000x800 mm) for fire-wood
- Version avec table en acier (860x750 mm - 1000x800 mm) pour le coupe de buches
- Version con mesa en acero (860x750 mm - 1000x800 mm) por cortar madera d'abrasar




- Guidalame superiore standard per SN400
- Standard obere Rollenführung für SN400
- Standard upper blade-guide for SN400
- Guidelame supérieur standard pour SN400
- Guia de hoja superior standard por SN400

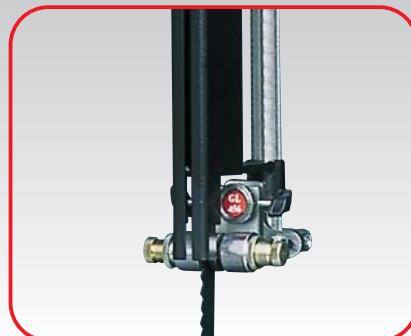

- Guidalame superiore professionale (SN400 optional/SN460-SN560 e SN600 standard)
- Obere kugellagerte Präzisionsführung (SN400 optional/SN460-SN560 und SN600 standard)
- Upper blade-guide with precision rollers (SN400 optional/SN460-SN560 and SN600 standard)
- Guidelame supérieur à galet (SN400 optional/SN460-SN560 et SN600 standard)
- Guia de hoja superior (SN400 optional/SN460-SN560 y SN600 standard)



- Squadretto per tagli angolati
- Gehrungslinial
- Mitre quadrant
- Equerre pour coupes angulés
- Escuadra para cortes angulares

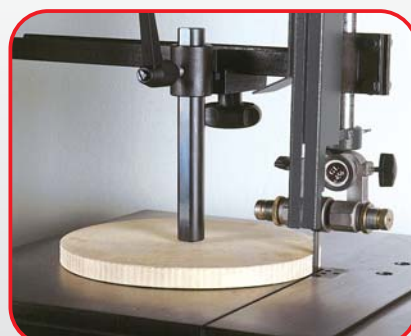

- Compasso per tagli a raggio
- Kreisschneideinrichtung
- Compass for radius cut
- Compas pour coupes à rayon
- Compás para cortes circulares



- Indice tensione lama
- Blattspannungsanzeige
- Blade tension's index scale
- Indicateur tension lame
- Indice tension hoja



- Guidalame superiore con movimento a cremagliera
- Obere Bandführung mit Zahnstangen
- Top guide with rack - movement
- Guidelame supérieur avec mouvement à crémaillère
- Guía de hoja superior con movimiento de cremallera



SN 460 PV SN 560 PV