



# SOCOMECC

## SN 560-600-700-800-900

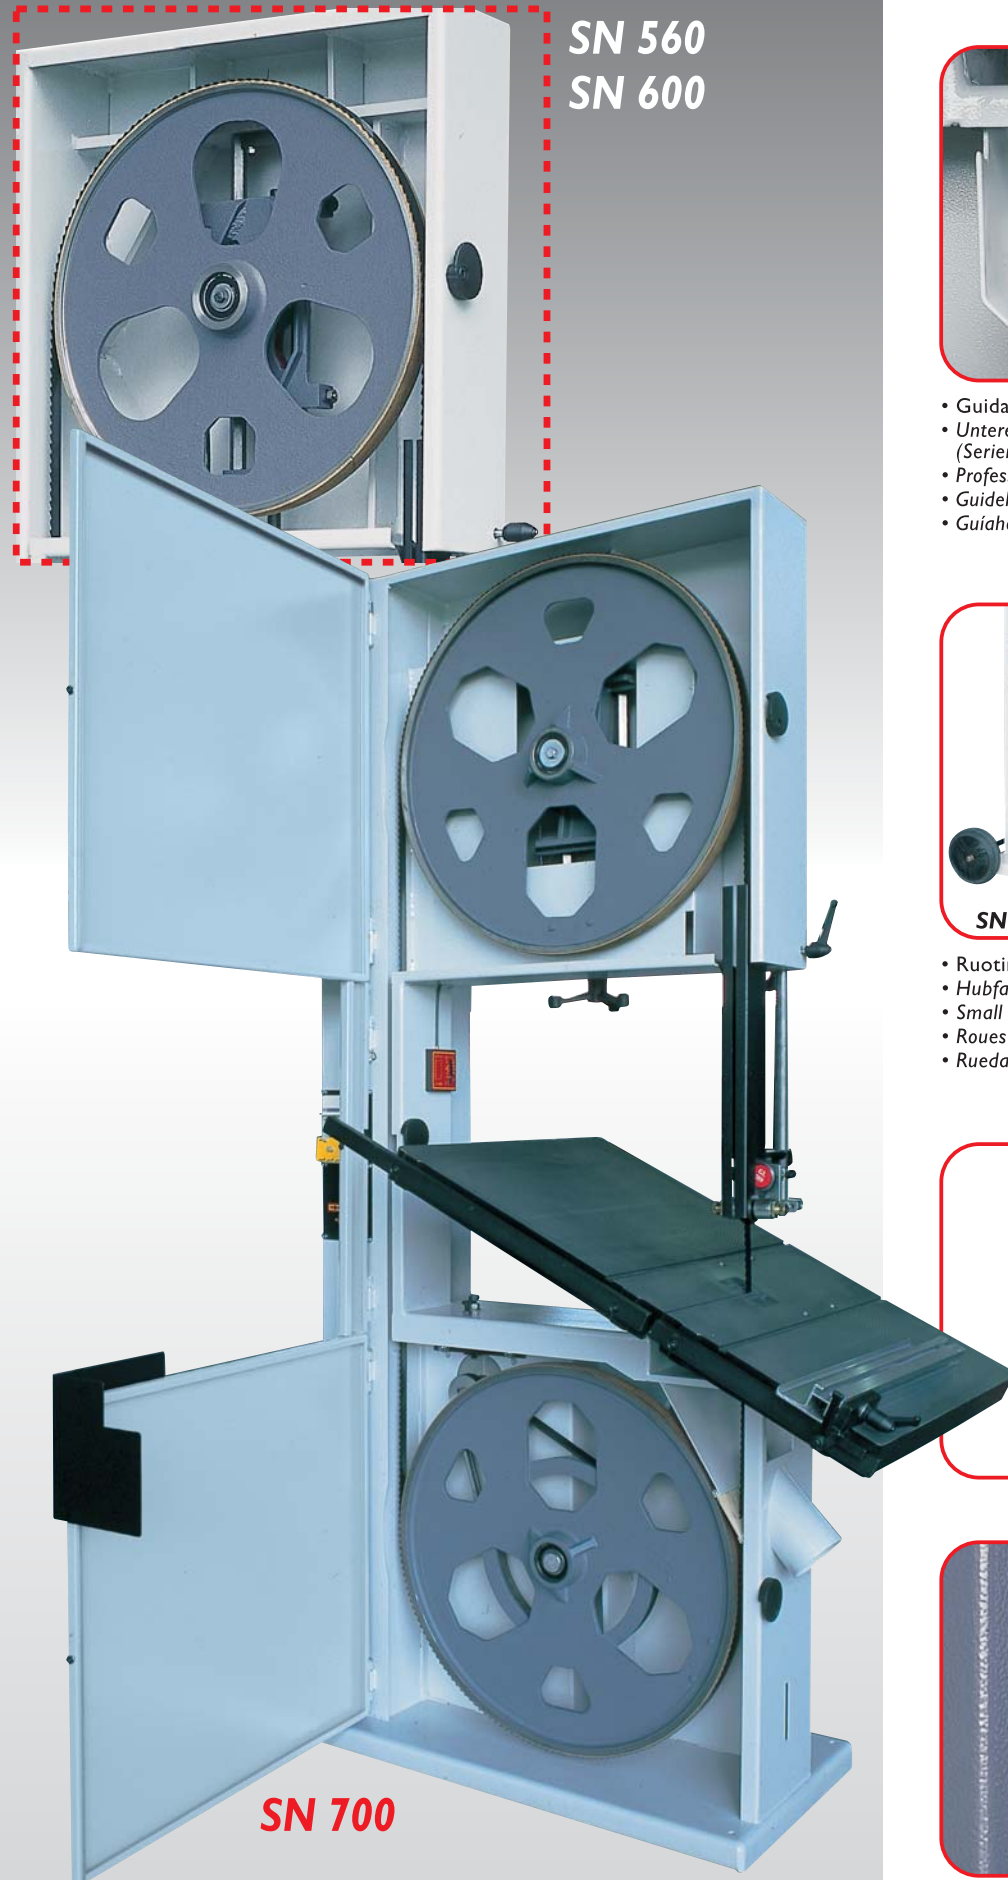


Foto della macchina conforme alle norme CE •  
Abgebildetes Modell in EG-Ausführung •  
Picture of the machine in CE version •  
Photo de la machine conforme aux normes CE •  
Foto de la máquina conforme normas CE •


# SN 560/600/700

• A RICHIESTA • ZUBEHÖR • OPTIONALS •  
• OPTIONS • PRINCIPALES OPCIONALES •


# SN 800 SN 900



SN 560  
SN 600

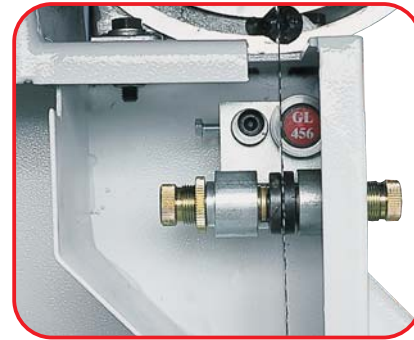

- Guidalama inferiore
- Untere Rollenführung - auf Anfrage (Serienausführung in Deutschland und Österreich)
- Professional bottom blade guide
- Guidelame inférieur
- Guíahoja inferior

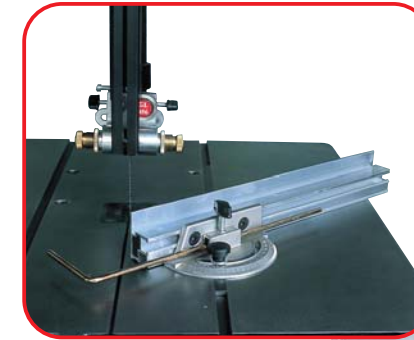

- Squadretto per tagli angolati
- Gehrungslinéal
- Mitre quadrant
- Equerre pour coupes angulés
- Escuadra para cortes angulares



SN 560/600/700

- Ruotine per trasporto manuale con timone
- Hubfahrwerk zum Verfahren mit Hebedeichsel
- Small wheels for manual transport with shaft
- Roues pour transport manuel avec timon
- Ruedas para el transporte manual con timón




- Compasso per tagli a raggio
- Kreisschneideinrichtung
- Compass for radius cut
- Compas pour coupes à rayon
- Compás para cortes circulares



- Guida lama superiore con movimento a cremagliera: standard per paesi CEE - Optional su SN560 SN600 non CE - Standard SN700 SN800 SN900 non CE
- Obere Bandführung mit Zahnstange: Serienausstattung EG Länder - Zubehör: SN560 SN600 für keine EG Ausstattung - Serienausstattung SN700 SN800 SN900 für keine EG Ausstattung
- Top guide with rack movement - Standard version in CE countries - Optional for SN560 SN600 for no CE version - Standard for SN700 SN800 SN900 for no CE version
- Guide lame supérieure avec mouvement à crémaillère: standard pour Pays CEE - Option sur SN560 SN600 pour les modèles qui ne sont pas selon les normes CE - Standard SN700 SN800 SN900 pour les modèles qui ne sont pas selon les normes CE
- Guíahoja superior con movimiento de cremallera: estándar por países CEE; optional sobre SN560 SN600 no normas CE - estándar SN700 SN800 SN900 no normas CE



- Indice tensione lama (Standard per paesi CEE)
- Blattspannungsanzeige (Standard für EU Länder)
- Blade tension indicator (Standard for EEC countries)
- Indicateur tension lame (Standard pour pays CEE)
- Índice tension hoja (Standard para países de la CEE)

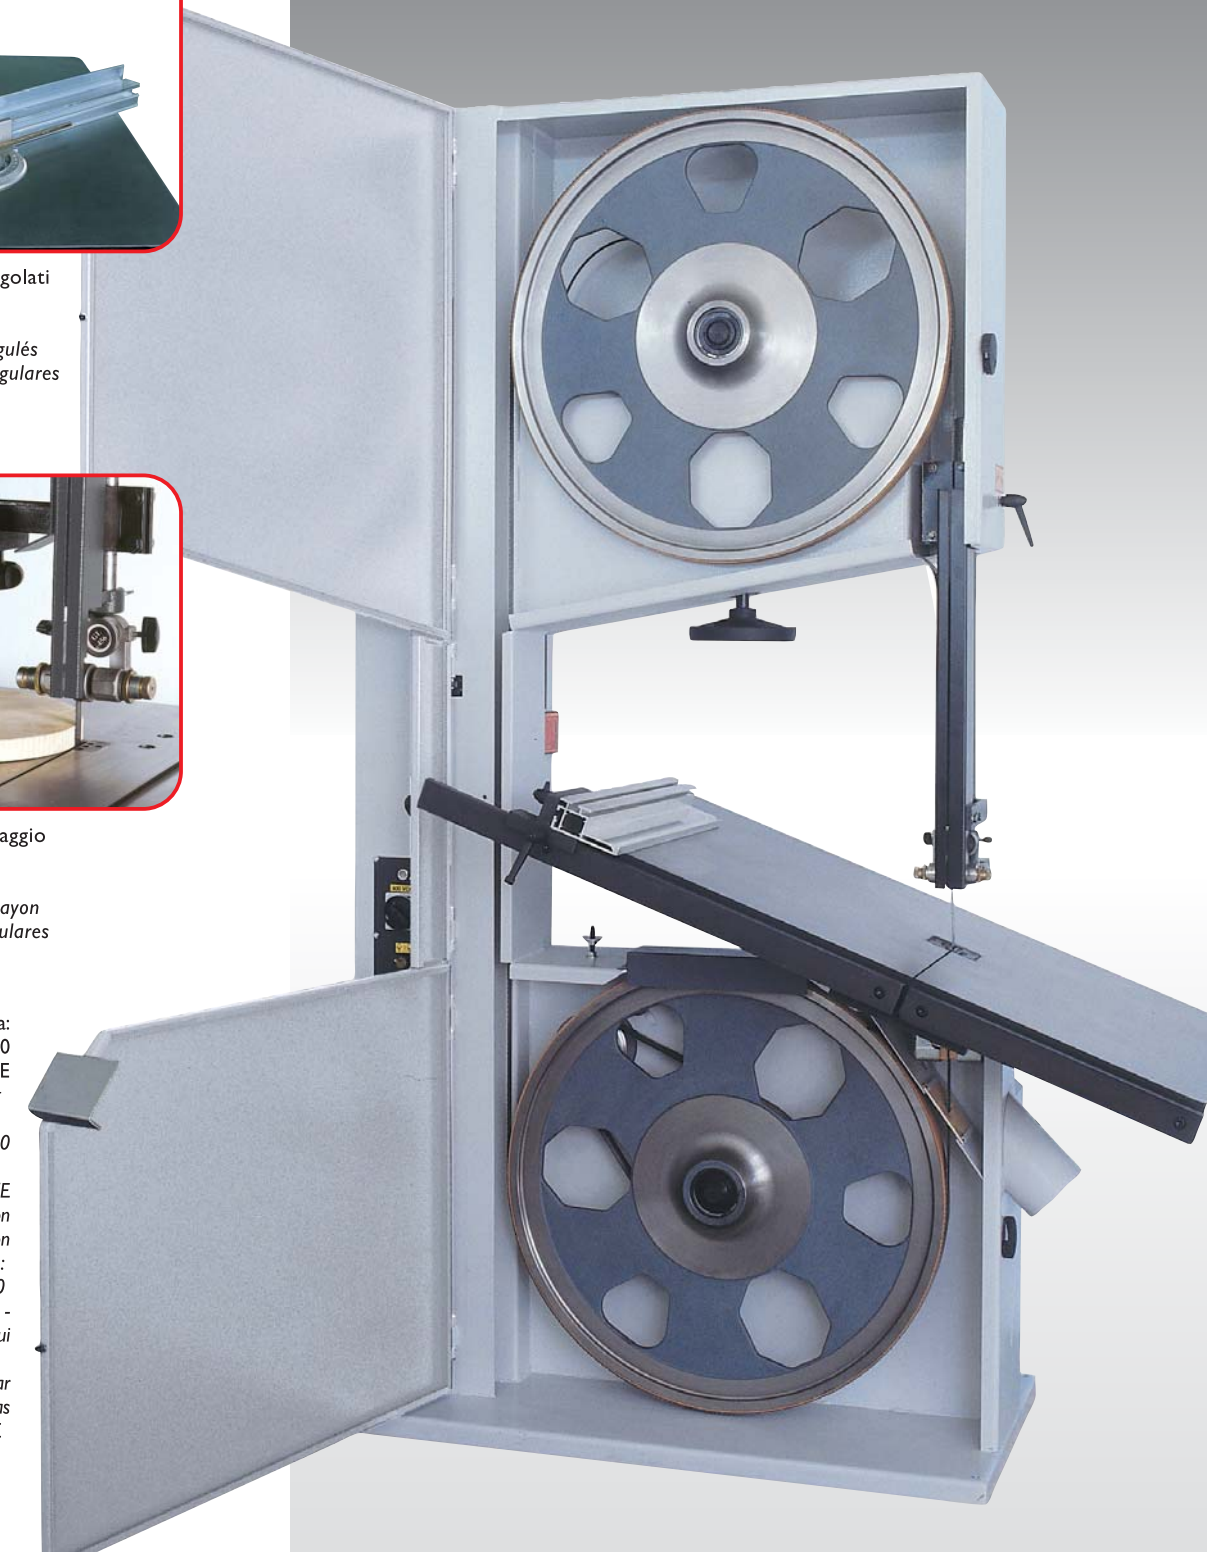

SN 700



DATI TECNICI	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
Volani in ghisa Ø mm	560	600	700	800	900
Larghezza volani mm	35	35	40	40	50
Dimensioni del piano mm	620x730	620x890	700x930	1130x800	1130x800
Inclinazione piano	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°
Bocca di aspirazione Ø mm	100	100	100	120	120
Altezza max di taglio mm	370	370	430	500	560
Larghezza max di taglio mm	550	585	670	785	885
Velocità del nastro m/s	18	18	18	25	25
Lunghezza nastro mm	4470/4380	4630/4530	5070	5550/5470	6100/6020
Larghezza nastro mm	10÷35	10÷35	10÷40	10÷45	10÷55
Potenza motore HP/KW	3 (2,2)	3 (2,2)	4 (3)	5,5 (4)	7,5 (5,5)
Peso Kg	275	295	420	620	730



TECHNISCHE DATEN	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
Gußrollen Ø mm	560	600	700	800	900
Rollenbreite mm	35	35	40	40	50
Maschinentischgröße mm	620x730	620x890	700x930	1130x800	1130x800
Tischneigung	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°
Absaugstutzen Ø mm	100	100	100	120	120
Schnitthöhe max. mm	370	370	430	500	560
Schnittbreite max. mm	550	585	670	785	885
Bandgeschwindigkeit m/S	18	18	18	25	25
Sägebandbreite mm	4470/4380	4630/4530	5070	5550/5470	6100/6020
Sägebandlänge mm	10÷35	10÷35	10÷40	10÷45	10÷55
Motorleistung PS/KW	3 (2,2)	3 (2,2)	4 (3)	5,5 (4)	7,5 (5,5)
Gewicht Kg	275	295	420	620	730




TECHNICAL DATA	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
Cast iron wheels Ø mm	560	600	700	800	900
Wheel width mm	35	35	40	40	50
Table size mm	620x730	620x890	700x930	1130x800	1130x800
Tilting table	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°
Saw dust outlet Ø mm	100	100	100	120	120
Max. cutting height mm	370	370	430	500	560
Max. cutting width mm	550	585	670	785	885
Band speed m/s	18	18	18	25	25
Blade length mm	4470/4380	4630/4530	5070	5550/5470	6100/6020
Blade width mm	10÷35	10÷35	10÷40	10÷45	10÷55
Motor size HP/KW	3 (2,2)	3 (2,2)	4 (3)	5,5 (4)	7,5 (5,5)
Weight Kg	275	295	420	620	730



DONNÉES TECHNIQUES	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
Volants en fonte Ø mm	560	600	700	800	900
Largeur du volant mm	35	35	40	40	50
Dimensions de la table mm	620x730	620x890	700x930	1130x800	1130x800
Inclinaison de la table	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°
Goulotte d'aspiration Ø mm	100	100	100	120	120
Hauteur maxi de coupe mm	370	370	430	500	560
Largeur maxi de coupe mm	550	585	670	785	885
Vitesse du ruban m/s	18	18	18	25	25
Longueur de la lame mm	4470/4380	4630/4530	5070	5550/5470	6100/6020
Largeur de la lame mm	10÷35	10÷35	10÷40	10÷45	10÷55
Puissance moteur CV/KW	3 (2,2)	3 (2,2)	4 (3)	5,5 (4)	7,5 (5,5)
Poids Kg	275	295	420	620	730



DATOS TECNICOS	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
Poleas de fundición Ø mm	560	600	700	800	900
Anchura poleas mm	35	35	40	40	50
Dimensiones de la mesa mm	620x730	620x890	700x930	1130x800	1130x800
Inclinación de la mesa	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20°
Boca de aspiración Ø mm	100	100	100	120	120
Altura max del corte mm	370	370	430	500	560
Anchura max del corte mm	550	585	670	785	885
Velocidad de la cinta m/s	18	18	18	25	25
Longitud de la cinta mm	4470/4380	4630/4530	5070	5550/5470	6100/6020
Anchura de la cinta mm	10÷35	10÷35	10÷40	10÷45	10÷55
Potencia motor HP/KW	3 (2,2)	3 (2,2)	4 (3)	5,5 (4)	7,5 (5,5)
Peso Kg	275	295	420	620	730



	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
	mm	mm	mm	mm	mm
A	670	670	750	880	920
B	1060	1100	1260	1590	1690
H	2050	2050	2230	2390	2580