

Formatkreissäge

FKS 550-3200 M A 3 UP TOP



Schwere Formatkreissäge mit Vorritzaggregat und Siemens Drei-Achsen-Steuerung

Artikelnummer ▼

5200563

Marke ▼

Holzkraft

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Nicht terminiert



Katalogverzeichnis ▼

Holzbearbeitungsmaschinen » Kreissägen /

Formatkreissägen » Formatkreissägen »

FKS 550

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	3.500 mm	Bruttogewicht	1.400 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	2.400 mm	Nettogewicht	1.370 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.900 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Polen	4036351331292	84659120	Stück


Beschreibung ▼

- Hängendes Bedienpanel mit Siemens-Steuerung und 10" großem Touchdisplay
- Steuerung der Sägeblatthöhe/-neigung und Positionierung des Parallelanschlags über das Bedienpanel
- Max. Schnitthöhe 200mm
- Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor
- Hauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 2800/3665/4800 min⁻¹
- Hohes Eigengewicht sorgt für vibrationsfreien Lauf
- Großer Auslegertisch mit Materialrolle
- Ausziehbarer Aluminium-Längsanschlag mit zwei Klappanschlägen und digitaler Positionsanzeige
- 7,5 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert
- Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit
- Mehrfacharretierung am Schiebetisch
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus starkem Blech
- Große Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder hochschwenkbar
- Sägeblatteklemmung über werkzeugfreies Rapid-System

Medieninformationen ▾



Werkzeuglose Sägeblattklemmung über Rapid-System

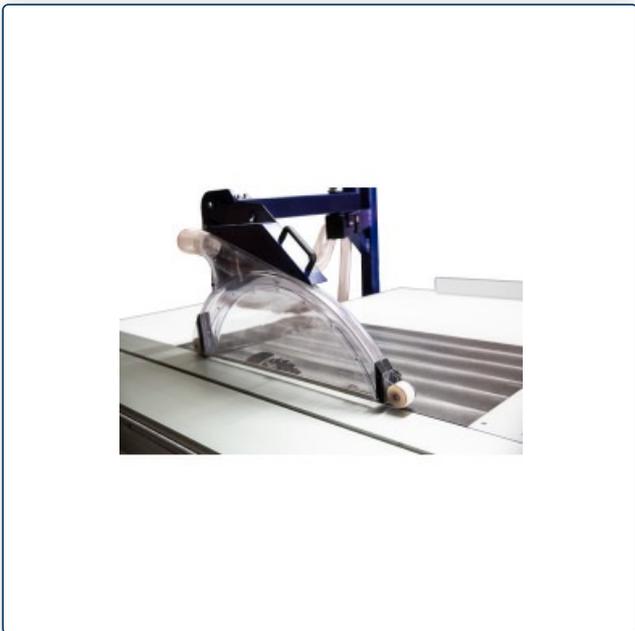


Große Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder leicht positionierbar



Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten mit extrem leichten und präzisen Lauf



Ein-/ Ausschalter am Schiebeschlitten

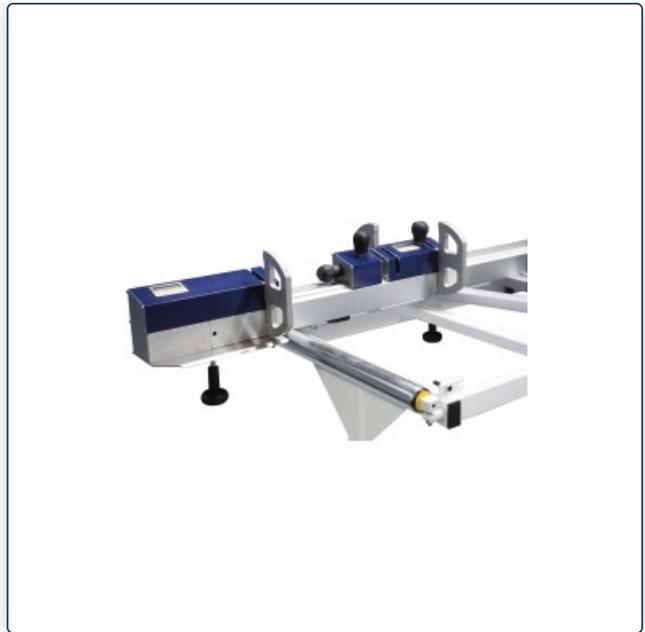

Zwei Klappanschläge am Längsanschlag und digitale Positionsanzeige



Sägeblattneigung und Höhenverstellung sowie Positionierung des Parallelanschlags einstellbar über ein Bedienpanel mit SIEMENS-Steuerung und 10" großem Touchdisplay

Technische Daten ▾

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	3386 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	3703 mm
Höhe (Produkt) ca.	1330 mm	Gewicht (Netto) ca.	1280 kg
Anschluss Absaugung			
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz	80 mm
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Aufnahmeleistung	7,5 kW	Abgabeleistung	6 kW
Motor Drehzahl	2800 min ⁻¹		

Schiebeschlitten und Tisch			
Formatschiebeschlittenlänge	3200 mm	Formatschiebeschlittenbreite	416 mm
Formatschiebeschlittenhöhe	890 mm	Tischlänge	1255 mm
Tischbreite	685 mm	Tischhöhe	890 mm
Geräuschemission			
Schalldruckpegel	96,5 dB(A)		
Kreissägeeinheit			
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1450 mm	Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3200 mm
Sägeblattneigung	90 – 45 °	Max. Schnitthöhe 90°	200 mm
Max. Schnitthöhe 45°	140 mm	Durchmesser Sägeblatt	550 mm
Drehzahl Sägeblatt	2800/3665/4800 min ⁻¹		
Vorritzeinheit			
Durchmesser Vorritzsägeblatt	120 – 130 mm	Drehzahl Vorritzsägeblatt	8000 min ⁻¹

Ausstattung ▼

Vorritzaggregat	mit separatem Vorritzmotor	Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten	✓
Griff für Schiebeschlitten	✓	Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitten	✓
Besäumrahmen	mit ausziehbarem Aluminium-Längsanschlag	Materialrolle am Besäumrahmen	✓
Säge-Parallelanschlag	motorisch, über Bedienpanel	Anschläge	Zwei Profiklappanschläge
Schwenkbares Bedienpanel oben	mit Siemens-Steuerung und 10" Touchdisplay	Tischverbreiterung	✓
Tischverlängerung	✓	Sägeblattschutzhaube	✓
Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats	motorisch, über Bedienpanel mit Siemenssteuerung		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.