

Kantenanleimmaschine

minimax me 35 t

Für Kunststoffkanten von 0,4 - 3 mm, Massivholzkanten bis 5 mm und Werkstücke von 8 - 50 mm

Artikelnummer ▼

5507234

Marke ▼

Holzskraft

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Nicht terminiert

Katalogverzeichnis ▼

Holzbearbeitungsmaschinen »

Kantenanleimmaschinen »

Kantenanleimautomaten



Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Lieferumfang ▼

Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	3.314 mm	Bruttogewicht	623 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	1.085 mm	Nettogewicht	623 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.300 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4036351339977	84659900	Stück



MADE IN ITALY

Beschreibung ▼

- Top-Ausstattung für hohe Produktivität bei geringem Platzbedarf!
- Intuitive Bedienung mit der eye-S Steuerung und 10“ großem Touchscreen: HMI Maestro Active Edge; Grafische Darstellung aller Bearbeitungsaggregate und deren Betriebszustand; Grafische Simulation der Bearbeitungen; Steuerung aller Bearbeitungsaggregate; Regulierung der Temperatur des Leimbeckens; Assistenzfunktionen zur Einrichtung der Maschine gemäß dem Bearbeitungsprogramm; Fehlerdiagnose zur schnellen Behebung einfacher Fehler; Statistik über Bearbeitungsparameter; USB-Anschluss; Vorbereitung für Netzwerkanschluss; Vorbereitung für Industrie 4.0 mit Datenübertragungsprotokoll API REST
- Hervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank der großen Haube, die Schutz und Geräuschreduzierung gewährleistet
- Monoblock-Konstruktion aus Stahl sorgt für hohe Stabilität und Steifigkeit der Maschine
- Automatische Aggregatspositionierung bei Wechsel der Plattenstärke
- Plattenvorschub erfolgt durch Vorschubkette mit Gummigleitschuhen
- Ausziehbare Werkstückauflage
- Verstellung des Einlauflineals über Distanzbleche

Hersteller

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX
Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Medieninformationen ▼






Bedienung über eye-S Steuerung

- Optimales Maschinenmanagement mit Maestro active edge
- Intuitive Bedienung über 10"-Touchscreen
- Grafische Darstellung aller Maschinenfunktionen




Vorfräsaggregat

- Zwei Diafräser

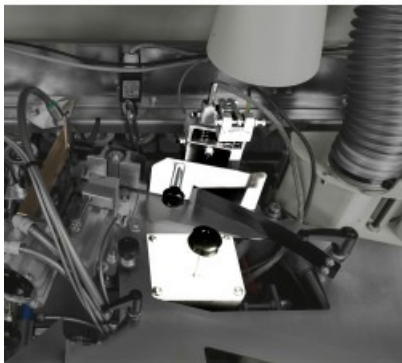

Leimstation

- Der Leim wird durch Heizstäbe, die sich sowohl im Leimbecken als auch in der Leimauftragswalze befinden, schnell und gleichmäßig erhitzt
- Automatische Temperaturabsenkung bei längerem Leerlauf der Maschine
- Leimbehälter teflonbeschichtet für einfachen Leimwechsel
- Vorrichtung für Wiederverwertung von unverbrauchtem Leim
- Automatisches Aufbringen der Rollenkanten mit Kappmesser für Kanten bis 3mm
- Selbstschmierung des Leimbeckens

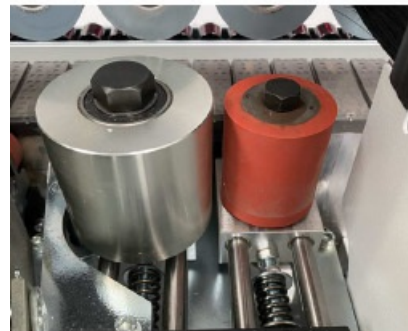


Verbesserte Anpresseinheit für höhere Qualität der Leimfuge

- Große Metallrolle, federnd gelagert, für gute Wärmeabfuhr, damit der Leim schneller abbindet
- Kleine Gummirolle, die sich perfekt um das Kantenmaterial schmiegt und diese so ganzflächig andrückt




Bündig-Radiusfräsaggregat

- Mit Tastrollen in horizontaler und vertikaler Richtung für optimale Werkzeugpositionierung
- Mit Kombifräswerkzeug Ø55,3mm zum Bündigfräsen von Kanten bis 5mm und Radiuskanten bis 2mm
- Präzise Einstellung über zwei digitale Anzeigen
- Mit Späneabsaugung

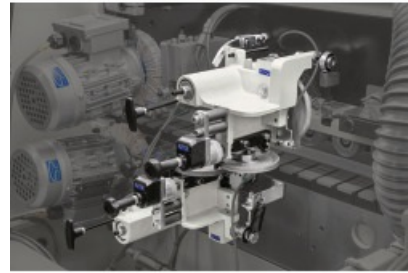

Radienziehklinge

- Mit numerischer Positionsanzeige
- Für die perfekte Finish-Bearbeitung von Kunststoffkanten
- Mit Vorrichtung zum Zurücksetzen des Aggregats, wenn dieses nicht benötigt wird

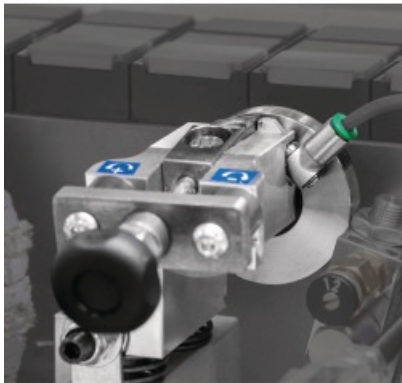

Flächenziehklinge

- Absolute Sauberkeit
- Mit rotierender Kopiervorrichtung
- Für das perfekte Finish der Flächen auf der Werkstückoberfläche



Plattentransport durch Vorschubkette

Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte


Länge (Produkt) ca.	3314 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	1085 mm
---------------------	---------	----------------------------	---------

Höhe (Produkt) ca.	1300 mm	Gewicht (Netto) ca.	623 kg
Bündigradiusfräsaggregat			
Bündigradiusfräsaggregat Aufnahmeleistung	2 x 0,35 kW	Bündigradiusfräsaggregat Fräser-Durchmesser HM	55,3 mm
Bündigradiusfräsaggregat Fräserdrehzahl	12000 min ⁻¹	Bündigradiusfräsaggregat Absaugstutzendurchmesser	60 mm
Bündigradiusfräsaggregat Anzahl Absaugstutzen	2		
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Leimaggregat			
Leimbecken Aufnahmeleistung	0,25 kW	Leimbecken Arbeitstemperatur	190 °C
Leimbecken Absaugstutzendurchmesser	60 mm	Leimbecken Füllmenge	0,8 kg
Vorschub			
Vorschub Aufnahmeleistung	0,55 kW	Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Kanten			
Kantenstärke Rollenware	0,4 – 3,0 mm	Kantenstärke Streifenware	0,5 – 5,0 mm
Vorfräsaggregat			
Vorfräsaggregat Absaugstutzen-Ø	2 x 80 mm	Vorfräsaggregat Aufnahmeleistung	3 kW
Vorfräsaggregat Fräserdrehzahl	7200 min ⁻¹	Vorfräsaggregat Diamantfräser-Ø	80 mm
Vorfräsaggregat Fräserhöhe	56 mm	Vorfräsaggregat Materialabtrag	0,5 / 1 / 1,5 / 2 mm
Ziehklingenaggregate			
Radius-Ziehklinge	2 mm		
Werkstück			
Werkstückstärke	8 – 50 mm	Werkstücklänge min.	120 mm
Werkstückbreite min.	110 mm		
Produktinformationen EU 2023/2854			
Art der generierten Daten	Nutzungsdaten	Format der generierten Daten	Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Datenmenge	Bis zu 5 MB	Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit	Ja
Datenspeicherort	Auf dem Gerät und einem entfernten Server	Datenzugriff	Auf Gerät und über physische sowie drahtlose Schnittstellen
Weitere Informationen	In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de		

Ausstattung ▼

Rollenkanten-Drehteller	730	Vorfräsaggregat	mit zwei Dia-Fräsern
Leimbehälterschnellwechselkit	✓	Anleimaggregat	✓
Sägekappaggregat mit Eckenrunden	✓	Bündigradius-Fräsaggregat	✓
Radiusziehklingen-Aggregat	Mit numerischer Positionsanzeige	Flächenziehklingen-Aggregat	Mit rotierender Kopiervorrichtung

Zubehör ▼




Leimbehälter austauschbar für EVA-Schmelzkleber



Artikelnummer ▼ 5514576
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Diamantwerkzeuge für Fügefräser



Artikelnummer ▼ 5514565
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Leimbehälter austauschbar für Polyurethan-Schmelzkleber mit Schnellabfluss




Artikelnummer ▼ 5514585
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Ausstattungsoptionen ▼



Innenbeleuchtung der Maschine



Artikelnummer ▼ 5514590
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Nesting Tastrolle Ziehklingenaggregat

Artikelnummer ▼ 5514589
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Nesting Tastrolle Bündigfräsaggregat

Artikelnummer ▼ 5514588
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Keramiklampe Mit Infrarotstrahlen

Artikelnummer ▼ 5514587
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Leimbehälter Polyurethanleim mit Schnellabfluss

Artikelnummer ▼ 5514586
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Diamantfräserpaar für Bündigfräsaggregat

Artikelnummer ▼ 5514566
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼





Ersatzleimbehälter

für EVA Anleimen mit Schnellabfluss

Austauschbar mit dem auf der Maschine installierten Leimbehälter

Artikelnummer ▼ 5514574
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Leimbehälter

für EVA Anleimen, anstelle des Standard Leimbehälter, mit Schnellabfluss

Artikelnummer ▼ 5514573
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Ziehklingenaggregat

mit Multiradius-Werkzeugeinrichtung

Artikelnummer ▼ 5514592
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Bündigfräsaggregat

mit Multiradius-Werkzeugeinrichtung

Artikelnummer ▼ 5514591
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Schwabbelaggregat

Artikelnummer ▼ 5514560
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼





Nutaggregat Nutbreite 4 mm



Artikelnummer ▼
5514571

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 3 mm




Artikelnummer ▼
5514562

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1,5 mm




Artikelnummer ▼
5514563

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1 mm



Artikelnummer ▼
5514564

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.