

Kantenanleimmaschine minimax me 35 tr s

Für Kunststoffkanten von 0,4 - 3 mm und Werkstücke von 8 - 50 mm



Artikelnummer ▼

5507236

Marke ▼

Holzkraft

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Nicht terminiert

Katalogverzeichnis ▼

Holzbearbeitungsmaschinen »

Kantenanleimmaschinen »

Kantenanleimautomaten



Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	3.314 mm	Bruttogewicht	623 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	1.085 mm	Nettogewicht	623 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.300 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4036351337812	84659900	Stück



MADE IN ITALY

Beschreibung ▼

- Top-Ausstattung für hohe Produktivität bei geringem Platzbedarf!
- Intuitive Bedienung mit der eye-S Steuerung und 10" großem Touchscreen: HMI Maestro Active Edge; Grafische Darstellung aller Bearbeitungsaggregate und deren Betriebszustand; Grafische Simulation der Bearbeitungen; Steuerung aller Bearbeitungsaggregate; Regulierung der Temperatur des Leimbeckens; Assistenzfunktionen zur Einrichtung der Maschine gemäß dem Bearbeitungsprogramm; Fehlerdiagnose zur schnellen Behebung einfacher Fehler; Statistik über Bearbeitungsparameter; USB-Anschluss; Vorbereitung für Netzwerkanschluss; Vorbereitung für Industrie 4.0 mit Datenübertragungsprotokoll API REST
- Hervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank der großen Haube, die Schutz und Geräuschreduzierung gewährleistet
- Monoblock-Konstruktion aus Stahl sorgt für hohe Stabilität und Steifigkeit der Maschine
- Automatische Aggregatspositionierung bei Wechsel der Plattenstärke
- Sägekappaggregat mit Eckenrunden (me 35 tr s): Zum Kappen der Kante, sowie zum Eckenrunden auf Ober- und Unterseite; beim Kantenanleimen von Massivholzkanten wird mithilfe des Radiusfräasers gekappt; Hochfrequenzmotor mit 12.000 U/min; Sägeblatt Ø125mm Z12
- Plattenvorschub erfolgt durch Vorschubkette mit Gummigleitschuhen
- Ausziehbare Werkstückauflage
- Verstellung des Einlauflineals über Distanzbleche

Hersteller

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX
Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Medieninformationen ▼



Bedienung über eye-S Steuerung

- Optimales Maschinenmanagement mit Maestro active edge
- Intuitive Bedienung über 10"-Touchscreen
- Grafische Darstellung aller Maschinenfunktionen



Antihaftmittelsprühaggregat

- Zur einfachen Beseitigung von Leimresten




Vorfräsaggregat

- Zwei Diafräser




Kantenvorwärmungsvorrichtung (Abb. zeigt me 35 t s)

- Hochfeste Verklebung durch Vorwärmung des Werkstücks
- me 35 tr s: Effizienteres Vorwärmen der Plattenkante mit Keramik-Infrarotlampe

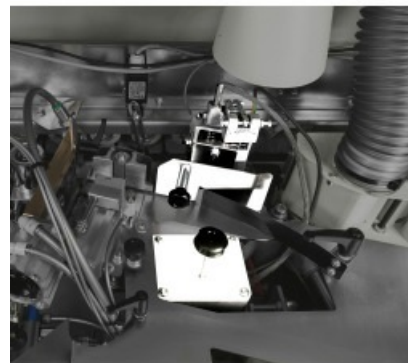


Leimstation

- Der Leim wird durch Heizstäbe, die sich sowohl im Leimbecken als auch in der Leimauftragswalze befinden, schnell und gleichmäßig erhitzt
- Automatische Temperaturabsenkung bei längerem Leerlauf der Maschine
- Leimbehälter teflonbeschichtet für einfachen Leimwechsel
- Vorrichtung für Wiederverwertung von unverbrauchtem Leim
- Automatisches Aufbringen der Rollenkanten mit Kappmesser für Kanten bis 3mm
- Selbstschmierung des Leimbeckens

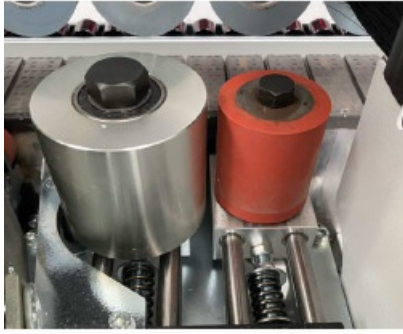

Verbesserte Anpresseinheit für höhere Qualität der Leimfuge

- Große Metallrolle, federnd gelagert, für gute Wärmeabfuhr, damit der Leim schneller abbindet
- Kleine Gummirolle, die sich perfekt um das Kantenmaterial schmiegt und diese so ganzflächig andrückt

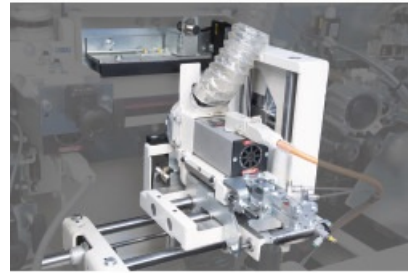


Eckenkopieraggregat (minimax me 35 tr s)

- Kappen und Abrunden in einem Schritt durchführbar
- Hochfrequenzmotor mit 12.000 U/min; Fräser Ø58mm Z4




Bündig-Radiusfräsaggregat

- Mit Tastrollen in horizontaler und vertikaler Richtung für optimale Werkzeugpositionierung
- Mit Kombifräs Werkzeug Ø55,3mm zum Bündigfräsen von Kanten bis 5mm und Radiuskanten bis 2mm
- Präzise Einstellung über zwei digitale Anzeigen
- Mit Späneabsaugung

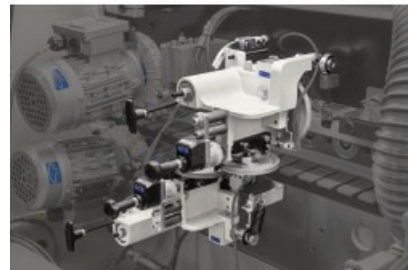

Radienziehklinge

- Mit numerischer Positionsanzeige
- Für die perfekte Finish-Bearbeitung von Kunststoffkanten
- Mit Vorrichtung zum Zurücksetzen des Aggregats, wenn dieses nicht benötigt wird

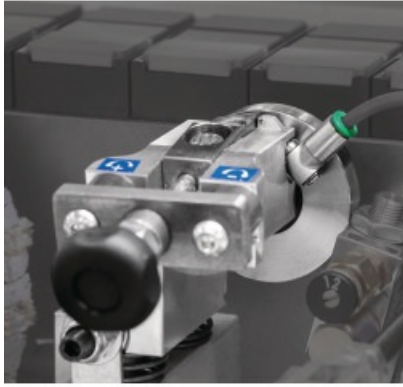

Flächenziehklinge

- Absolute Sauberkeit
- Mit rotierender Kopiervorrichtung
- Für das perfekte Finish der Flächen auf der Werkstückoberfläche



Schwabbelaggregat

- Antrieb über zwei unabhängige schwenk- und höhenverstellbare Motoren
- Für perfektes Reinigen und Polieren der Plattenkanten



Plattentransport durch Vorschubkette


Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	3314 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	1085 mm
Höhe (Produkt) ca.	1300 mm	Gewicht (Netto) ca.	623 kg
Bündigradiusfräsaggregat			
Bündigradiusfräsaggregat Aufnahmeleistung	2 x 0,35 kW	Bündigradiusfräsaggregat Fräser-Durchmesser HM	55.3 mm
Bündigradiusfräsaggregat Fräserdrehzahl	12000 min ⁻¹	Bündigradiusfräsaggregat Absaugstutzendurchmesser	60 mm

Bündigradiusfräsaggregat Anzahl Absaugstutzen	2	
Eckenkopieraggregat		
Eckenkopieraggregat Aufnahmeleistung	0.35 kW	Eckenkopieraggregat Werkzeugdurchmesser 58 mm
Eckenkopieraggregat Drehzahl	12000 min ⁻¹	
Elektrische Daten		
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz 50 Hz
Leimaggregat		
Leimbecken Aufnahmeleistung	0.25 kW	Leimbecken Arbeitstemperatur 190 °C
Leimbecken Absaugstutzendurchmesser	60 mm	Leimbecken Füllmenge 0.8 kg
Pneumatischer Anschluss		
Betriebsdruck	6.5 bar	Luftverbrauch 470 l/min
Vorschub		
Vorschub Aufnahmeleistung	0.55 kW	Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min
Kanten		
Kantenstärke Rollenware	0.4 - 3.0 mm	
Vorfräsaggregat		
Vorfräsaggregat Absaugstutzen-Ø	2 x 80 mm	Vorfräsaggregat Aufnahmeleistung 3 kW
Vorfräsaggregat Fräserdrehzahl	7200 min ⁻¹	Vorfräsaggregat Diamantfräser-Ø 80 mm
Vorfräsaggregat Fräserhöhe	56 mm	Vorfräsaggregat Materialabtrag 0,5 / 1 / 1,5 / 2 mm
Ziehklingenaggregate		
Radius-Ziehklinge	2 mm	
Schwabbelaggregat		
Schwabbelaggregat Aufnahmeleistung	2 x 0,14 kW	Schwabbelaggregat Drehzahl 2800 min ⁻¹
Werkstück		
Werkstückstärke	8 - 50 mm	Werkstücklänge min. 120 mm
Werkstückbreite min.	110 mm	
Produktinformationen EU 2023/2854		
Art der generierten Daten	Nutzungsdaten	Format der generierten Daten Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Datenmenge	Bis zu 5 MB	Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit Ja
Datenspeicherort	Auf dem Gerät und einem entfernten Server	Datenzugriff Auf Gerät und über physische sowie drahtlose Schnittstellen
Weitere Informationen	In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de	

Ausstattung ▼

Rollenkanten-Drehteller	730	Antihafmittelsprühaggregat	✓
Vorfräsaggregat	mit zwei Dia-Fräsern	Kantenvorwärmungsvorrichtung	mit Keramik-Infrarotlampe
Leimbehälterschnellwechselkit	✓	Anleimaggregat	✓
Eckenkopieraggregat	✓	Bündigradius-Fräsaggregat	☐ , manuell abschaltbar
Radiusziehklingen-Aggregat	Manuell abschaltbar, mit numerischer Positionsanzeige	Flächenziehklingen-Aggregat	Manuell abschaltbar, mit rotierender Kopiervorrichtung
Schwabbelaggregat	✓		



EVA-Schmelzkleber


5 kg

Artikelnummer ▾
5517023

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



EVA-Schmelzkleber


25 kg

Artikelnummer ▾
5517024

Verfügbarkeit ▾
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾




Diamantwerkzeuge für Fügefräser

Artikelnummer ▾
5514565

Verfügbarkeit ▾
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



Fräsermesser- und Ziehklingskit


Radius 1 mm

Artikelnummer ▾
5514564

Verfügbarkeit ▾
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



Fräsermesser- und Ziehklingskit

Radius 1,5 mm

Artikelnummer ▾
5514563

Verfügbarkeit ▾
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾





Fräsermesser- und Ziehklingskit Radius 3 mm



Artikelnummer ▼ 5514562
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Leimbehälter austauschbar für EVA-Schmelzkleber



Artikelnummer ▼ 5514576
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Leimbehälter austauschbar für Polyurethan-Schmelzkleber mit Schnellabfluss



Artikelnummer ▼ 5514585
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Anschluss-Set für Absauganlagen Für minimax me 35 und me 40



Artikelnummer ▼ 5146070
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Ausstattungsoptionen ▼



Diamantfräserpaar für Bündigfräsaggregat



Artikelnummer ▼ 5514566
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Ersatzleimbehälter

für EVA Anleimen mit Schnellabfluss

Austauschbar mit dem auf der Maschine installierten Leimbehälter

Artikelnummer ▼ 5514574
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Leimbehälter

für EVA Anleimen, anstelle des Standard Leimbehälter, mit Schnellabfluss

Artikelnummer ▼ 5514573
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Ziehklingenaggregat

mit Multiradius-Werkzeugeinrichtung

Artikelnummer ▼ 5514592
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Bündigfräsaggregat

mit Multiradius-Werkzeugeinrichtung

Artikelnummer ▼ 5514591
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼





Nutaggregat Nutbreite 4 mm

Artikelnummer ▼ 5514571
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück


Preisinformationen ▼



Leimbehälter Polyurethanleim mit Schnellabfluss

Artikelnummer ▼ 5514586
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück


Preisinformationen ▼



Nesting Tastrolle Bündigfräsaggregat

Artikelnummer ▼ 5514588
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück


Preisinformationen ▼



Nesting Tastrolle Ziehklingenaggregat

Artikelnummer ▼ 5514589
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Innenbeleuchtung der Maschine

Artikelnummer ▼ 5514590
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼





Strichcode-Leser Kabellos



Artikelnummer ▼

5519004

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.