

# EINFACH ABSAUGEN

Hohe Leistung  
clevere Features  
einfache Handhabung  
Riedex Entstauber sind keine Raketentechnik!



## ENTSTAUBER

### SERIE DM 120-200

Luftmengen bis 3.200m<sup>3</sup>/h, automatisierte Austragung, automatische JET-Filterabreinigung, einfach zu bedienende Steuerung.

## GEBAUT FÜR

### PRODUKTIONSBETRIEBE

Entworfen und konstruiert, damit Du wie ein Champ arbeiten kannst, während Du und Deine Mitarbeiter in Top-Form bleiben!

## Gebaut nach DIN EN 16770



### Energieeffizient

Neueste Motorenteknik und optimierte Flügelräder, Betrieb im Umluftbetrieb.



### Bedarfsgerecht

An die Anforderungen angepasst, finden wir die richtige Lösung.



### Sicherheit

Einhaltung von Normen, Konformitätserklärung und BG-Prüfung geben Dir Investitionssicherheit.

**Kontaktiere uns**



+49 (0) 2226 / 1577121



info@riedex.de



## Verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten



### SPÄNETONNE

Zur einfachen  
Entsorgung mit  
Spänesäcken



### SCHLEUSE

Ermöglicht eine  
automatisierte  
Austragung



### BRIKETTPRESSE

Volumenreduzierung  
und Nutzung als  
Heizmaterial

## Wer wir sind

Wir bei Riedex produzieren seit 1970 Absauganlagen nach dem neuesten Stand der Technik für das verarbeitende Handwerk und Industrie.

Ein besonderes Augenmerk wird auf die Absaugleistung, niedrigste Schalldruckpegel, effizienten Energieverbrauch und die Einhaltung der neuesten Gesetze und Verordnungen gelegt.

**+ 50**

Jahre Erfahrung

**100%**

Leidenschaft für Absauganlagen

**Unser Auftrag? Eine  
saubere und gesunde  
Arbeitsumgebung für alle**




	<b>DM-120</b>	<b>DM-160</b>	<b>DM-200</b>
Anschlussstutzen mit Bord	120 mm	160 mm	200 mm
Motorleistung	2,2 kW - IE3	3,0 kW - IE3	4,0 kW - IE3
Nennvolumenstrom (20m/s)	814 m <sup>3</sup> /h	1.448 m <sup>3</sup> /h	2.262 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck Vnenn bestaubt	3.310 Pa	3.030 Pa	2.770 Pa
max. Volumenstrom	1.340 m <sup>3</sup> /h	2.000 m <sup>3</sup> /h	3.200 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck max.	3.520 Pa	3.490 Pa	3.480 Pa
Filterfläche	7,1 m <sup>2</sup>	10,6 m <sup>2</sup>	14,1 m <sup>2</sup>
Anzahl Schlauchfilter	16	24	36
Reststaubgehalt	<0,05 mg/m <sup>3</sup>	<0,05 mg/m <sup>3</sup>	<0,05 mg/m <sup>3</sup>
Filterabreinigung	M oder P	M oder P	M oder P
Sammelvolumen	1x175 l	1x175 l	2x175 l
Schalldruckpegel	64 dB(A)	64 dB(A)	65 dB(A)
Abmessungen in mm	1.600x840x2.150	1.880x840x2.150	2.390x840x2.150
Gewicht	420 kg	450 kg	570 kg
Ansaugstutzen 90°	optional	optional	optional
Zellenradschleuse	optional	optional	optional
Brikettierpresse	optional	optional	optional
2 Jahre Garantie	✓	✓	✓

Filterabreinigung Motorisch (M) oder JET (P)

Links- oder Rechtsausführung wahlweise ohne Aufpreis

Frequenzumrichter und Schiebersteuerung optional

Umrüstsatz für Außenaufstellung optional

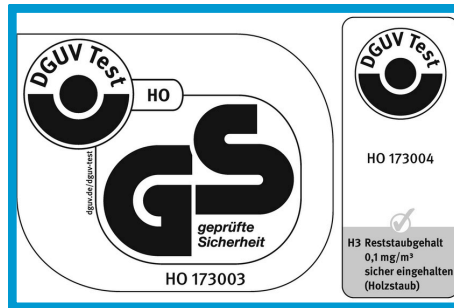

Wir sind dein zuverlässiger Partner für fortschrittliche Absauganlagen und setzen Maßstäbe in der Entwicklung und Herstellung innovativer Lösungen für eine effiziente Luftreinhaltung.

Bei uns stehen Qualität und Zuverlässigkeit an erster Stelle. Wir bieten nicht nur Produkte, die den strengsten Umweltstandards entsprechen, sondern auch energieeffiziente und kosteneffektive Lösungen. Entdecke mit uns die Zukunft der Luftreinhaltung – für eine gesündere Arbeitsumgebung und nachhaltiges Wachstum deiner Produktion.



Tel. +49 (0) 2226 / 1577121  
[info@riedex.de](mailto:info@riedex.de)  
[www.riedex.de](http://www.riedex.de)



Riedex Deutschland GmbH  
Barentsstraße 2  
D-53881 Euskirchen