

# DM-200

Entstauber 3200 m<sup>3</sup>/h





Unsere Entstauber im Unterdruckverfahren sind für die Absaugung von Holzspänen, Holzstaub und artverwandte Stoffe entwickelt worden, aber auch für verschiedene Kunststoffe, trockene Aluminiumspäne und Papierstäube.

## Vorteile

- hohe Absaugleistung
- extrem leise, nur 65 dB(A)
- geringer Platzbedarf
- Volumenstromüberwachung mittels Druckdifferenz-Anzeige
- Filterschläuche der neuesten Generation
- 100% Luftrückführung
- höchste Energieeffizienz
- maximaler Unterdruck
- optimale Vorabscheidung
- Reststaubgehalt <0,05 mg/m<sup>3</sup>
- 2 Jahre Garantie

RIEDEX

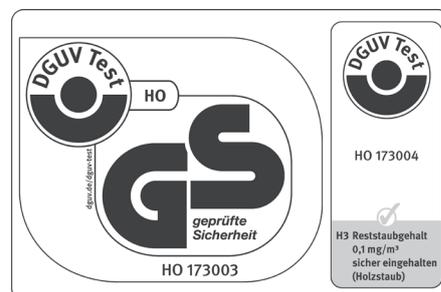

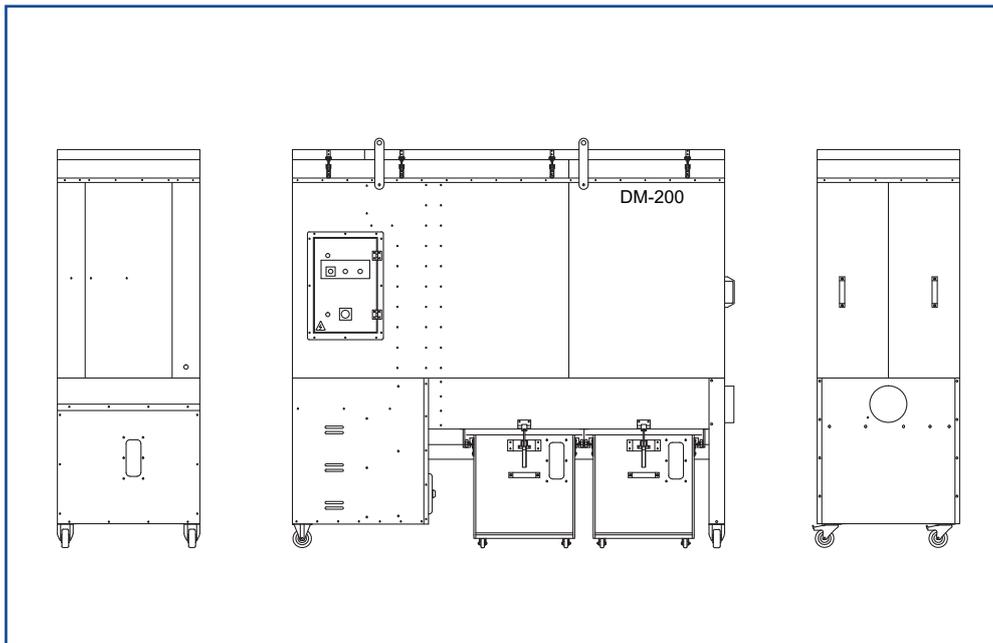

Technische Daten DM-200	
Motorleistung	4 kW
Nennvolumenstrom 20 m/s	2262 m <sup>3</sup> /h
zugehöriger Unterdruck	3000 Pa
max. Luftvolumenstrom	3200 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche	16 m <sup>2</sup>
Filterreinigung	motorisch/jet
Reststaubgehalt	<0,05 mg/m <sup>3</sup>
Staubsaammelvolumen	320 Liter
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Strom	400V/50Hz
Nennstrom	7,7 [A]
Gewicht	385 kg
Abmessungen (LxBxH), max.	2390 x 840 x 2150 mm
Absaugstutzen mit Bord	200 mm

Zubehör	
• Anlaufautomatik mit Maschinenerkennung	• Automatische Schiebersteuerung mit Maschinenerkennung
• Wandlerspule	• Spänesäcke
• Brikettierpresse	• Zellenradschleuse